IndeeLift®
The People Picker Upper!

People Picker Upper (PPU)
MANUAL DE USUARIO

INDEELIFT, S.L.
Ctra. Amunt, 84, A1
08757, Barcelona, ESPAÑA
international@indeelift.com
www.IndeeLift.eu

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

 Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Manual de usuario de la PPU

Lea todo el manual *antes de* utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas. NOTA: Los usuarios también deben ver el "Vídeo de formación IndeeLift HFL-300", disponible en el canal de YouTube de IndeeLift.

ÍNDICE

Introducción: 4
Visión general: 4
PPU Características/Funcionalidad: 5
Ocupa poco espacio y es fácil de transportar 5
Rampa de montaje Asiento 5
Mando a distancia con cable 5
Asas de subida ajustables y/o desmontables 5
Batería recargable 5
Identificación del componente PPU: 6
Preparación de la PPU para su uso 7
Desembalaje de la PPU: 7
Carga de la batería: 8
Operación: 9
Autooperación: 9
Operación asistida: 10
Mantenimiento: 11
Solución de problemas / Servicio / Accidente: 11
Información medioambiental 11
Información sobre la garantía: 12
Exclusiones: 12
Especificaciones 13
Especificaciones físicas: 13
Especificaciones eléctricas: 13
Declaración de conformidad de la UE 15

IndeeLift: el primer elevador de personas diseñado y fabricado para aliviar el dolor, los peligros y las molestias de la recuperación tras una caída.
"The People Picker Upper"

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Manual de usuario de la PPU

Introducción:

La familia de productos patentados IndeeLift ha sido diseñada para ayudar a las personas con problemas de movilidad y a sus cuidadores. Los modelos "People Picker Upper" (PPU) de IndeeLift, son una clase de elevadores humanos como ningún otro disponible. Los robustos y fiables modelos de consumo PPU de IndeeLift son aparatos diseñados y fabricados con componentes certificados CE, UL y ETL para su uso en el hogar y en entornos asistenciales. La línea profesional de IndeeLift ofrece modelos para profesionales sanitarios y servicios médicos de emergencia.

La PPU está diseñada para funcionamiento autónomo o asistido. Estos aparatos pueden levantar a una persona del suelo sin riesgo de lesiones para el caído ni para quien le asista. Como aparato de recuperación de caídas, la PPU es extremadamente maniobrable, y su pequeño tamaño permite la recuperación de caídas incluso en los lugares más estrechos. La PPU sustituye a las grandes e incómodas grúas de tipo eslinga, ayudando a las personas caídas a recuperarse y volver a ponerse en pie rápidamente, al tiempo que reduce en gran medida los riesgos asociados.

Visión general:

Este manual cubre los modelos de consumo de la PPU, que están diseñados para su uso en el hogar y en entornos asistenciales (como hospicios, centros de rehabilitación y de cuidados a largo plazo). La PPU está diseñada para elevar a una sola persona a la vez y **hasta 150 kg.** Esta unidad se denomina "PPU" en este manual.

La PPU se maneja con un mando a distancia con cable en una configuración portátil "enrollable". Este producto de última generación se diseñó para elevar fácilmente del suelo a personas con problemas de movilidad y puede utilizarse de forma autónoma o con la ayuda de un asistente, sin que la persona que se cae o el asistente sufran lesiones.

Funcionamiento autónomo: Tras una caída, la persona que se ha caído se desplaza hasta la PPU, se desliza o se inclina sobre el asiento de la rampa de montaje y pulsa un botón del mando a distancia con cable, activando el motor que la eleva del suelo.

Funcionamiento asistido: Un ayudante puede llevar fácilmente la PPU hasta la persona caída y ayudarla a sentarse en la rampa de montaje, si es necesario. A continuación, el ayudante pulsa un botón del mando a distancia con cable, activando el motor que eleva a la persona caída del suelo.

Una vez levantada del suelo, la persona caída puede respirar hondo y descansar cómodamente hasta que esté preparada para levantarse y alejarse o ser trasladada directamente a una silla de ruedas, todo ello sin riesgo de lesiones relacionadas con la recuperación de la caída.

Los elevadores de personas IndeeLift están cubiertos por las siguientes patentes:
US 9.808.388; US 10.835.434 y EU 3151803.

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

PPU Características/Funcionalidad:

La altura elevada del asiento fue dictada por la necesidad de levantarse del suelo con el mínimo esfuerzo. La capacidad de transferirse directamente a una silla de ruedas se consigue ajustando la altura del asiento a 54 cm, lo que permite una diferencia de altura de 2-5 cm para transferirse sin elevador a la mayoría de las sillas de ruedas.

Ocupa poco espacio y es fácil de transportar

El PPU es un elevador portátil que se desplaza sobre ruedas como una carretilla tradicional. Su pequeño tamaño le permite colocarse en muchos lugares donde otros elevadores simplemente no pueden ir. Con un radio de giro de 32 pulgadas / 381 cm, el PPU puede ir a casi cualquier lugar, incluyendo todos los baños accesibles, así como la mayoría de los otros baños.

Rampa de montaje Asiento

El diseño patentado de la PPU incluye un asiento con rampa de montaje que elimina la necesidad de "levantar" nunca a una persona manualmente. Un usuario puede desplazarse hasta la grúa utilizando la rampa delantera o puede inclinarse hasta el asiento sin necesidad de configurar complejas cunas o arneses: la PPU permite que la recuperación de caídas sea sencilla, rápida y segura. Una persona que se ha caído puede levantarse del suelo y volver a sentarse en cuestión de minutos.

Mando a distancia con cable

El mando a distancia con cable tiene un cable retráctil de 1,5 m que permite al usuario o a un ayudante manejar la grúa. El mando a distancia con cable tiene gráficos que indican la funcionalidad de subida y bajada. El mando a distancia con cable se guarda en las asas de la PPU con el clip de suspensión.

Asas de subida ajustables y/o desmontables

Las empuñaduras de ayuda para levantarse se han diseñado para hacer palanca a la persona sentada y ayudarla a ponerse de pie una vez que se levanta del suelo. Los brazos pueden separarse del asiento en caso necesario. También son desmontables para permitir la asistencia en el montaje o una transferencia directa a una silla de ruedas u otro destino, sin necesidad de levantarla.

Batería recargable

La PPU incluye de serie una batería recargable de iones de litio y un cargador. La PPU funcionará con un rendimiento inferior al óptimo cuando necesite cargarse. La carga se realiza enchufando el cable de alimentación de CA de la unidad de carga a una toma de corriente de CA estándar (véase **Preparación de la PPU para su uso** en la página 7). Una carga completa tarda unas ocho horas.

NOTA: Las baterías de iones de litio ofrecen ligereza, alta densidad energética, bajo efecto memoria y larga duración. El cargador se apaga automáticamente cuando finaliza la carga, lo que evita la sobrecarga. La batería debe cargarse en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa, chispas o llamas. Si la batería no se recarga al menos una vez cada tres meses, es *posible que deje* de aceptar carga. La batería debe estar completamente cargada antes de almacenar el PPU durante periodos prolongados. En el futuro cuando la batería necesite ser reemplazada, por favor deseche la batería vieja en un centro de reciclaje.

 Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Identificación del componente PPU:

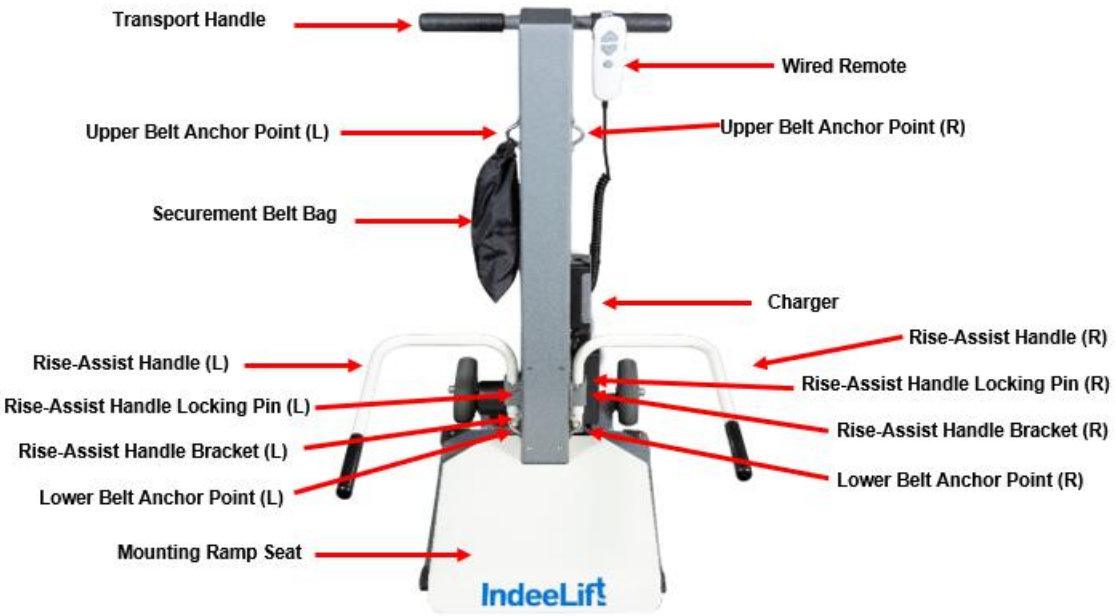

Componentes y controles:

Mando a distancia con cable

El mando a distancia con cable se conecta a la PPU con un cable en espiral y se utiliza para subir y bajar el asiento pulsando el botón de subida o bajada.

Subir o bajar el asiento lleva aproximadamente 60 segundos. El mando a distancia con cable tiene gráficos que indican la función de subida y bajada. Por lo general, el mando a distancia con cable se guarda en las asas de la PPU con el clip de suspensión.

Nota: Si se va a usar el mando a distancia con cable, éste deberá guardarse en uno de los asideros de ayuda a la subida. *(véase* ***Automatismo*** *en la página 9).*

Asegúrese de que el cable remoto no quede enrollado alrededor del asa de ayuda a la subida durante el funcionamiento.

Asideros de subida

Las empuñaduras de ayuda a la elevación proporcionan apoyo al levantarse del asiento. Si se desea, pueden separarse del asiento levantándose sobre ellas y alejándolas a continuación. También son desmontables para permitir una transferencia directa a una silla de ruedas u otro destino.

Para insertar un asa de ayuda a la subida, empuje el extremo inferior a través del soporte del receptor hasta que el extremo inferior toque fondo en la base abovedada (Fig. 1), empuje firmemente hasta que se asiente y el pasador de bloqueo situado en el asa de ayuda a la subida se apoye f Figura e en el soporte (Fig. 2).

Figura

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Preparación de la PPU para su uso

Desembalaje de la PPU:

La PPU se entrega embalada en una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. *La unidad se envía sin las ruedas montadas.* La PPU, el manual de usuario y una caja que contiene los componentes de las ruedas, una hoja de instrucciones y una llave inglesa, así como el cable de alimentación de CA que se conecta al cargador de baterías, el conjunto del cinturón de seguridad y una bolsa de almacenamiento montada en la columna para el cinturón de seguridad.

- Corte o retire la cinta de envío de las solapas superiores de la caja.
- Coloque la caja de embalaje con el extremo pesado hacia abajo.
- Abra la caja y retire los insertos de espuma y cartón de refuerzo para el transporte.
- Retire la caja que contiene los componentes de la rueda, el cable de alimentación de CA y el conjunto del cinturón de seguridad.
- Retire la PPU y colóquela en posición vertical sobre el suelo.
- Coloque las ruedas siguiendo las instrucciones que se encuentran en la caja con los componentes de las ruedas y la llave.
- Saque el mando a distancia con cable de su bolsa protectora.
- Pruebe la PPU subiendo y bajando el asiento utilizando los botones de subida y bajada del mando a distancia con cable.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje.

NOTA: Si la unidad está destinada al funcionamiento autónomo, utilice el clip de suspensión de la parte posterior del mando a distancia con cable para colocarlo en una de las asas inferiores de subida asistida. Si la unidad está prevista para funcionamiento asistido, coloque el mando a distancia con cable en una de las asas de transporte superiores.

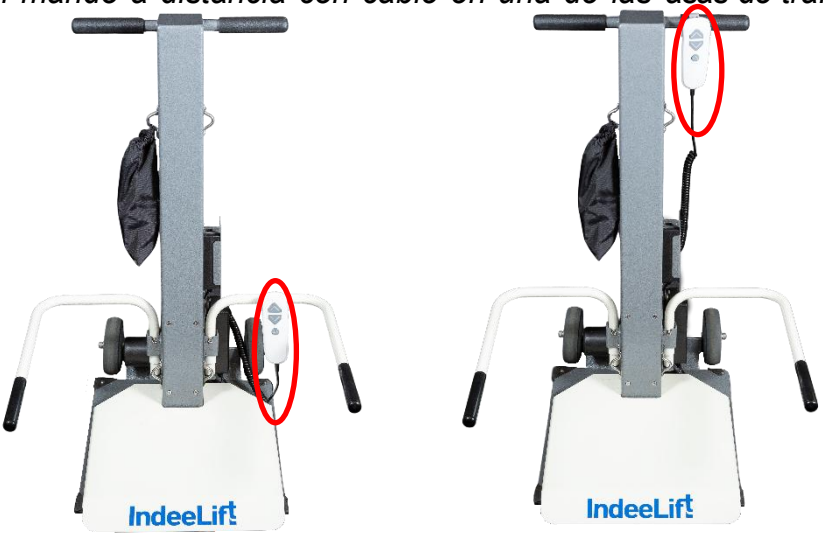

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Carga de la batería:

Se recomienda cargar completamente la PPU *antes de* utilizarla por primera vez.

⚠WARNING **California exige la siguiente notificación:**
Las baterías de iones de litio y los productos que contienen baterías de iones de litio pueden exponerle a sustancias químicas como óxido de cobalto, litio, níquel y níquel, de las que el Estado de California tiene constancia que provocan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

1. Coloque la PPU cerca de una toma de corriente comercial estándar.
2. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación de CA al conector situado en la parte superior del cargador de baterías de la PPU. (Fig 2)
3. Conecte el extremo macho del cable de alimentación de CA a una toma de corriente de pared de CA comercial estándar. (Fig 3)
   - La luz LED del **cargador de baterías** se iluminará en verde en 15 segundos. (Fig 2)
   - La luz LED de la **batería** se iluminará en rojo cuando la batería esté baja y cambiará a verde al alcanzar la carga completa. Fig 4 y 5
   - Tras una carga inicial de hasta ocho horas, la batería está completamente cargada y el LED rojo de la batería se vuelve verde. Fig 4 y 5
4. Una vez que la unidad esté completamente cargada, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente (Fig 3) y enróllelo alrededor del soporte del cable en el cargador como lo haría con una aspiradora. (Fig 6)

Figura 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6

NOTAS:

Cuando la batería de la PPU se esté agotando, emitirá un tono constante al pulsar el botón arriba o abajo del mando a distancia con cable. Esto indica que es hora de recargar la batería. Cada carga es buena para al menos 10 elevaciones, dependiendo del peso de la persona que se eleva. Si necesita utilizar la PPU cuando la batería necesita cargarse, o si la batería no puede hacer funcionar la PPU, la grúa puede funcionar con el cable de alimentación conectado a una toma de pared de CA.

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Operación:

Asegúrese de que todos los usuarios estén completamente familiarizados con el funcionamiento correcto de la PPU *antes de* utilizarla para elevarse a sí mismos o a otra persona.

Los ciclos continuos de elevación pueden sobrecalentar el motor. Para evitarlo, se recomienda un tiempo de espera de 10 minutos entre cada elevación.

Autooperación:

Aunque la asistencia de un ayudante puede ser útil, la PPU está diseñada para funcionar de forma autónoma. Se recomienda mantener la PPU en un lugar de fácil acceso dentro del hogar (es decir, en un lugar donde una persona caída pueda desplazarse hasta ella cuando lo necesite).

1. Mantenga el asiento en la posición hacia abajo (home) con el mando a distancia con cable enganchado a una de las empuñaduras de ayuda a la subida, como se muestra a continuación.
2. Después de una caída, desplázate hacia atrás sobre el asiento de la rampa de montaje de la PPU.
3. Una vez completamente sentado en el centro y hacia atrás del asiento de la PPU, pulse el botón "subir" del mando a distancia con cable. El motor se acopla y eleva suavemente el asiento hasta una altura de 21 pulgadas / 54 cm, luego se detiene automáticamente. *NOTA: Esto tarda aproximadamente un minuto.*
4. Una vez que el asiento se detenga en la posición totalmente elevada, descanse y recupere el aliento si es necesario. A continuación, vuelva a enganchar el mando con cable a una de las empuñaduras.
5. Asegúrese de que los pies están bien colocados para ponerse de pie y, a continuación, utilice las empuñaduras de ayuda a la elevación para estabilizarse.
6. Ponte de pie, como lo harías desde cualquier silla.

NOTA: Una vez que se haya puesto de pie, vuelva a colocar el asiento en la posición totalmente hacia abajo (inicio) y enganche el mando a distancia con cable a una de las empuñaduras de ayuda a la subida, (de modo que esté listo para volver a utilizarlo cuando sea necesario).

⚠WARNING

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE NO HAYA PARTES DEL CUERPO NI OBJETOS EXTRAÑOS DEBAJO DEL ASIENTO *ANTES DE* BAJARLO A LA POSICIÓN INICIAL Y ANTES DE VOLVER A COLOCAR LA PPU EN POSICIÓN VERTICAL EN SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO.

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Operación asistida:

Si está disponible, un ayudante puede asistir a una persona caída. Cuando se utilice para una operación asistida, se recomienda elevar el asiento a una altura de 15 a 20 cm del suelo *antes de* transportarlo al lugar donde se encuentra la persona que se ha caído. *Esto facilitará al ayudante el traslado de la unidad.*

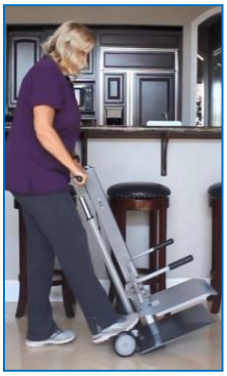

1. Sitúese detrás de la PPU y coloque un pie en la parte posterior de la unidad. A continuación, incline suavemente la PPU hacia atrás tirando del asa hacia usted. Ahora puede tirar de la PPU o empujarla hacia la persona caída.

Cuando se detenga en el lugar deseado, asegúrese de que no haya objetos extraños debajo del asiento *antes de* bajarlo o inclinarlo hasta la posición vertical.

<u>NUNCA</u> INTENTE TRANSPORTAR A UNA PERSONA MIENTRAS ESTÉ SENTADA EN LA PPU.

2. Una vez que llegue al lugar donde se encuentra la persona caída, baje el asiento hasta su posición totalmente descendente, coloque temporalmente el mando a distancia con cable en el asa de transporte superior y, a continuación, sitúe la PPU directamente detrás de la persona caída, con el asiento de la rampa de montaje lo más cerca posible de las nalgas de la persona caída.
3. Haga que la persona caída se desplace hacia atrás hasta el asiento de la rampa de montaje, ayudándola si es necesario.
4. Una vez que la persona que se ha caído esté completamente sentada en el centro y en la parte trasera del asiento de la PPU, pídale que coloque las manos en las asas de ayuda a la subida y hágale saber que está a punto de elevar el asiento. Cuando estén preparados, mantenga pulsado el botón de subida, como indica la flecha del mando a distancia con cable. El asiento se elevará durante aproximadamente un minuto y, a continuación, se detendrá automáticamente.
5. Cuando la PPU se haya detenido, deje que la persona recuperada recupere el aliento y descanse si es necesario, luego vuelva a colocar el mando con cable en el asa de transporte superior de la PPU y ofrézcale la mano.
6. Asegúrese de que los pies de la persona están bien colocados para ponerse de pie y, a continuación, ayúdela, si es necesario, a levantarse del asiento.



Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Mantenimiento:

La PPU IndeeLift no requiere mantenimiento periódico. Todas las superficies expuestas pueden limpiarse con los productos de limpieza habituales de . Mantener la batería cargada ayuda a mejorar su vida útil.

Nota: Aunque la PPU es extremadamente duradera y funcionará bien en interiores o exteriores, se recomienda guardarla en interiores cuando no se utilice.

Solución de problemas / Servicio / Accidente:

La PPU se ha diseñado para ofrecer años de funcionamiento sin problemas. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Sin embargo, si se encuentra con una situación en la que la unidad no funciona correctamente, asegúrese de haber seguido correctamente los procedimientos para recargar la unidad (cubiertos en la sección Carga de la batería de este manual en la página 8).

Si la carga de la unidad no resuelve el problema, o si tiene cualquier otro problema de funcionamiento con esta unidad, póngase en contacto con su distribuidor local. Nuestros expertos le ayudarán a diagnosticar el problema y le propondrán una solución rápida.

También puede enviarnos un correo electrónico a contact@indeelift.com (EE.UU., América del Norte y del Sur, Australia) o international@indeelift.com (Europa, Reino Unido, Asia) con su número de modelo, número de serie, fecha de compra y una descripción detallada del problema.

En caso de accidente o emergencia con la PPU, marque el 911 (EE.UU.), el 112 (Europa) o elnúmero de emergencia local.

Información medioambiental



Desháguese de su antiguo producto:
Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de cubo de basura tachado aparece en un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con la normativa local y no deseche sus productos viejos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de su producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Información sobre la garantía:

IndeeLift, Inc. e IndeeLift SL. garantizan al comprador original que este producto y sus componentes estarán libres de defectos de fabricación y materiales durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra. IndeeLift, Inc. o IndeeLift SL. reparará o sustituirá, sin cargo alguno, a su elección, cualquier componente defectuoso, o el producto completo si fuera necesario. Pueden aplicarse gastos de envío. Si es necesario un reemplazo total, IndeeLift, Inc. o IndeeLift SL., puede a su discreción proporcionar el último modelo, que cumpla o exceda las especificaciones del producto a reemplazar.

Exclusiones:

Esta garantía no se aplica en caso de mal uso o abuso del producto o como resultado de alteraciones o reparaciones no autorizadas. IndeeLift, Inc. e IndeeLift SL. se reservan el derecho de hacer cambios en el diseño o hacer adiciones o mejoras a este producto sin ninguna obligación de instalar lo mismo en productos previamente fabricados.

IndeeLift, Inc. e IndeeLift SL. no serán responsables de ningún daño consecuente incluyendo, sin limitaciones, daños resultantes de la pérdida de uso. Algunos estados no permiten limitaciones de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. La garantía le otorga derechos específicos y puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Especificaciones

Especificaciones físicas:

Carga de trabajo segura ..330 lbs. / 150 kg
Ruedas .....5 pulgadas /13 cm
Peso de la unidad.....65 lbs. / 29,5 kg

Peso de la caja de envío.....75 lbs. / 34 kg
Dimensiones de la caja de envío 35,63 x 18,11 x 23,6 pulgadas / 905 x 460 x 600 mm

Especificaciones eléctricas:

110-240 VCA 50-60 Hz
Entorno operativo: >+5˚C <+40˚C

	Pulgadas	Cm
A	15	38
B	21	53
C	22	58
D	21	54
E	31	80
F	50	127

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Uso del conjunto del cinturón:

El conjunto del cinturón incluye dos correas; la correa más larga tiene una *hebilla* estilo cinturón de seguridad con un mosquetón en el extremo, la correa más corta tiene un *broche* estilo cinturón de seguridad con un mosquetón en el extremo. Cada una de las dos correas forma un único conjunto de cinturón.

Belt Assembly

NOTA: El conjunto del cinturón puede utilizarse como cinturón de pecho o como cinturón de cintura.

En uso, el conjunto del cinturón se fija a los puntos de anclaje superior y/o inferior de la PPU (situados en la columna principal de la PPU), utilizando mosquetones en el extremo de cada conjunto del cinturón. El conjunto del cinturón y los puntos de anclaje superiores pueden utilizarse como cinturón pectoral, o fijarse a los puntos de anclaje inferiores para utilizarse como cinturón de cintura.

También puede colocarse en diagonal a lo largo del cuerpo, con un extremo sujeto al punto de anclaje superior y otro al inferior. Cuando no se utiliza, el conjunto del cinturón se enrolla y se coloca en la bolsa de almacenamiento montada en la columna.

Upper Anchor Points

Lower Anchor Points

Using the Snap Hooks to Attach the Belt Assembly

Belt in Storage Bag

Una vez que la persona que se ha caído esté bien sujeta a la grúa mediante el cinturón, tire de la correa de la hebilla para asegurarse de que el cinturón esté ajustado y seguro *antes de* pulsar el botón de subida del mando a distancia con cable. Mientras se eleva a la persona sentada, pídale que mueva gradualmente las piernas hacia dentro y que se asegure de que los pies están bien colocados *antes de* levantarse del asiento de la PPU (como lo haría desde cualquier silla).

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

IndeeLift, S.L.
C/ Londres, 54, mezz.1-B
08036 Barcelona, ESPAÑA

Declaración de conformidad de la UE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la maquinaria:

El elevador humano

Marca	IndeeLift
Tipo	PPU
Números de serie	De PPUMMYY000001 a PPUMMYY999999

Cumple las siguientes normas:

UNE-EN IEC 61000-6-1:2019 Compatibilidad electromagnética (CEM) -- Parte 6-1: Normas genéricas.
Inmunidad para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-3: Normas genéricas.
- Norma de emisión para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

UNE-EN 60204-1:2019; "Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1. Generalidades: Generalidades
requisitos"

FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B Dispositivos de radiofrecuencia (radiadores no intencionados).

Y cumple todos los requisitos de la Directiva:

2006/42/CE: Directiva sobre máquinas

Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada para elaborar el Expediente Técnico y firmar esta declaración:

Steven Jay Powell, Consejero Delegado

Lugar y fechaFirma

Barcelona 21 de junio de 2023

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados

Para más información comercial y técnica, consulte
https://IndeeLift.com

o escanear el código de barras:

Consulte los vídeos de formación sobre toda la familia de productos IndeeLift:

https://www.youtube.com/channel/UCdB26WPI3wVYWKaagNyG4bw/videos

Copyright 2024 IndeeLift, Inc. Todos los derechos reservados